

# Trend Wintergartenmarkisen

## Solarroll Fenstermarkisen

### Effektiver textiler Sonnenschutz

Nova Hüppe GmbH  
markisen. nordisch. echt.

////  
nova hüppe  
////



## Trend Wintergartenmarkisen – gut geschützt von oben oder unten

Glasanbauten erfreuen sich nach wie vor steigender Beliebtheit – ob als Wintergarten, Sommergarten oder Terrassenglasdach.

Nova Hüppe bietet hier vielfältige Lösungen für einen effektiven Sonnen- und Hitzeschutz und schafft mit den Beschattungssystemen der Baureihen Trend und Trend SZ attraktive Gestaltungsmöglichkeiten.

Ob großflächige Glasbauten oder spezielle Sonderformen: Für nahezu alle Situationen findet sich in diesem ausgereiften Markisenangebot die perfekte Lösung!

Nova Hüppe GmbH  
markisen. nordisch. echt.

////  
nova hüppe  
////

## Individuelle Fenster- und Fassadengestaltung mit außen liegendem textilen Sonnenschutz

Fenstermarkisen können optisch in die Fassade integriert oder als eigenständige Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Eine große Farbauswahl beim Tuch sowie das moderne Design eröffnen dabei viele faszinierende Möglichkeiten – von der dezenten Anpassung an die Gebäudeoptik bis zur kontrastierenden Gestaltung.



Seitenansicht Trend 200

### Unterdachmarkisen

Unterdachmarkisen sind als Trend 200 oder Trend 250 (mit oder ohne seitensaumgeführtem Behang) lieferbar.

#### Maximalmaße

- Trend 200 6 x 4,5 m
- Trend 250 6 x 5 m
- Trend 250 SZ 6 x 5 m



### Wintergartenmarkisen

Aufdach- oder Wintergartenmarkisen sind als Trend 350 (mit oder ohne seitensaumgeführtem Behang) sowie als Trend 500 lieferbar.


#### Maximalmaße

- Trend 350 6 x 5 m
- Trend 350 SZ 6 x 5 m
- Trend 500 6 x 6,5 m | 6,5 x 6 m

Leicht abnehmbares Dachprofil der Trend 350 | 350 SZ

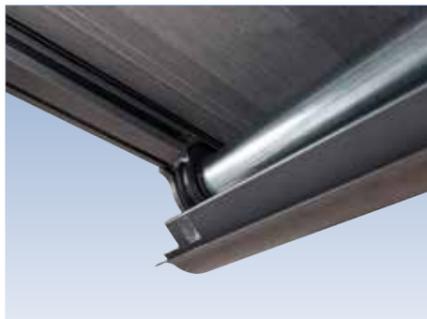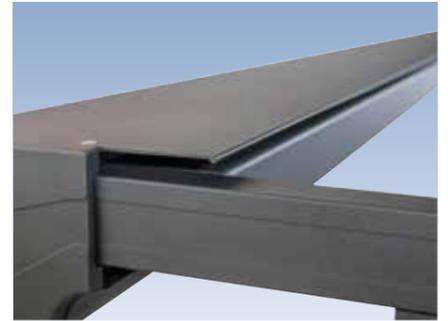

Leicht abnehmbares Bodenprofil der Trend 250 | 250 SZ

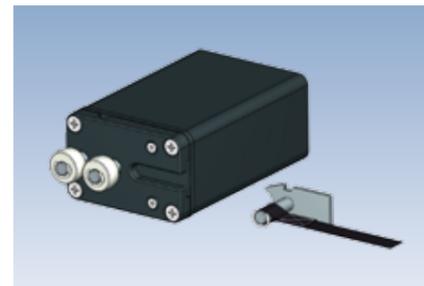

Bewährte Funktion: Die Zugbandbefestigung



Optimale Tuchspannung durch Torsionsfeder-Prinzip




Seitenansicht Trend 500



- 

Maximale Breite
- 

Maximaler Ausfall
- 


Max. Breite Gekoppelte Anlagen
- 

Volant-rollo (MP)
- 

Windstärke (Beaufort-Skala)



Die clever gestalteten Führungsschienehalter ermöglichen in Verbindung mit der „Scharnier-Funktion“ der Kastenhalter eine simple Montage

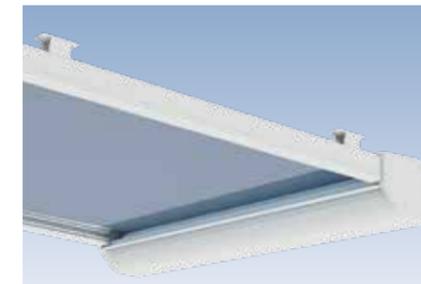

Die Trend 200 im eingefahrenen und ausgefahrenem Zustand



### Unterdachmarkise Trend 200

Auch bei offenen Glasüberdachungen ist ein effektiver Sonnenschutz unerlässlich: Hier bietet die Trend 200 den großen Vorteil, dass durch die Montage „von unten“ auf der überdachten Terrasse ein angenehmer textiler Charakter geschaffen wird.

Die Unterdachmarkise Trend 200 weist im ausgefahrenen Zustand nahezu keinen Spalt am Ende der Führungsschiene zum Ausfallprofil auf, so dass eine sehr gute Beschattungswirkung erzielt wird.

Die Aluminium-Fallstange schließt mit dem Markisenkasten harmonisch ab und stellt mit ihrem rechteckigen Design einfach ein schönes Gesamtbild dar.

Über eine optimierte Bandbefestigung ist ein eventuell später einmal angebrachter Tuchwechsel für den Fachmann sehr einfach.



600

Maximale Breite

500

Maximaler Ausfall

1000

Max. Breite Gekuppelte Anlagen



Volant-rollo (MP)



Windstärke (Beaufort-Skala)

Gegenüber der Trend 200 verfügt die Trend 250 über größer dimensionierte Führungsschienen



Damit sind Ausführungen ohne (Trend 250) oder mit Seitensaumführung (Trend 250 SZ) möglich



### Unterdachmarkise Trend 250 | Trend 250 SZ

Die Trend 250 überzeugt durch modernes Design, bewährte Technik und deutlich größere Maximalmaße als bei der Trend 200.

Besonders das mögliche Maximalmaß von 6 m x 5 m zeichnet diese Unterdachmarkise aus.

Sie ist sowohl mit konventionellem Markisenbehang als auch mit seitensaumgeführten Tuch als Trend 250 SZ erhältlich.



Ausführung ohne (Trend 350)  
oder mit Seitensaumführung  
(Trend 350 SZ)



Grundsolide Befestigung mit  
stabilen Aufdachhaltern und  
Tuchunterstützung durch  
optionales Leitrohr



### Wintergartenmarkise Trend 350 | Trend 350 SZ

Die Wintergartenmarkise Trend 350 zeichnet sich durch ihre moderne Kastenform und eine gelungene Gestaltung aller sonstigen Bauteile aus. Die Führungsschienen und das nahezu bündig mit dem Ende der Laufschienen abschließende Ausfallprofil bilden eine harmonische Design-Linie.

Wie die anderen Trend Markisen beinhaltet auch die Trend 350 ein patentiertes Gegenzugsystem mit einer Federspan-

nung, die jeder Tuchgröße optimal angepasst ist. Im eingefahrenen Zustand beträgt die Spannung nur 7 kg und steigert sich je nach Ausfalllänge auf bis zu 25 kg.

Auch diese Wintergartenmarkise kann mit oder ohne Seitensaumführung des Markisentuches gefertigt werden.





Optimaler Schutz für das Markisentuch



Umlenkkopf aus stabilem Aluminiumguss



Umlenkbogen mit Tuchumlenkrolle für Beschattungen mit zusätzlichem senkrechten Ausfall




### Wintergartenmarkise Trend 500

Präzision und erstklassige Verarbeitung bis ins Detail zeichnen die Wintergartenmarkise Trend 500 von Nova Hüppe aus. Dadurch werden langlebige Funktionssicherheit und höchster Komfort gewährleistet.

Ihr hochwertiges Design macht diese Wintergartenmarkise in jeder Ausführung, ob gerade oder bogenförmig, zu einem exklusiven Gestaltungselement für Ihren Wintergarten.

Durch die robuste Konstruktion eignet sich die Wintergartenmarkise Trend 500 besonders für größere Wintergärten und Bogenanlagen.



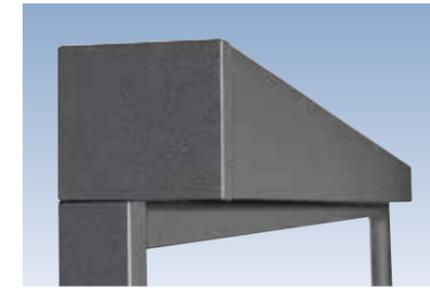

**Solaroll SZ9:**  
Kastengröße 90 mm x 90 mm



Aufgrund der Dimensionierung  
des Kastenprofils und der  
Führungsschienen optimal für  
Montage in Fensternischen



Formschöne Unterleiste für  
bündigen Abschluss



### Solaroll SZ – Fenstermarkisen

Die Fenstermarkisen Solaroll SZ schirmen direkte Sonneneinstrahlung bereits vor dem Fenster ab und schützen damit effektiv vor blendender Sonne. Je nach Stoffauswahl ist die Sicht nach außen weiterhin uneingeschränkt möglich.


Das Modell Solaroll SZ zeichnet sich durch eine Seitensaumführung der Tuchbehänge aus: Nach dem „Reißverschluss-Prinzip“

wird der Behang rechts und links über die gesamte Höhe geführt und hält so das Tuch durchgehend auf Spannung.

Seitlicher Lichteinfall wird durch diese Besonderheit in der Konstruktion ausgeschlossen; gleichzeitig wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber stärkeren Windböen erhöht.



**Solaroll SZ11:**  
Kastengröße 110 mm x 110 mm

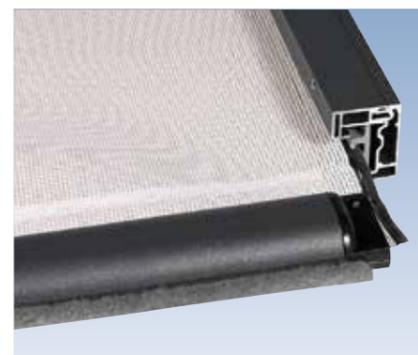

Seitensaumführung durch  
„Reißverschluss-Prinzip“



Die **Solaroll SE11 | SF11**  
Fenstermarkisen verfügen über ein  
Kastenmaß von 110 cm x 110 cm

Senkrechtmarkise Solaroll SE11  
mit Seilführung



Senkrechtmarkise Solaroll SF11  
mit Schienenführung



Die **Solaroll SE9 | SF9**  
Fenstermarkisen verfügen über ein  
Kastenmaß von 90 cm x 90 cm


Solaroll SE9 mit Schienenführung.  
Optional mit Seilführung als  
Solaroll SF9 erhältlich (o. Abb.)



### Solaroll Fenstermarkisen

Schmale oder kleine Fenster erfordern häufig unauffällige Sonnenschutzkonstruktionen – gleichzeitig soll die Sicht nach außen aber weiterhin uneingeschränkt möglich sein. Die Solaroll Fenstermarkisen wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt.

Aufgrund ihrer Befestigungstechnik eignen sich die Fenstermarkisen besonders gut für die direkte Montage auf Fensterrahmen; können aber auch an Wintergärten oder sonstige Glasanbauten montiert werden. Eine seitliche Nischenmontage ist ebenfalls möglich.

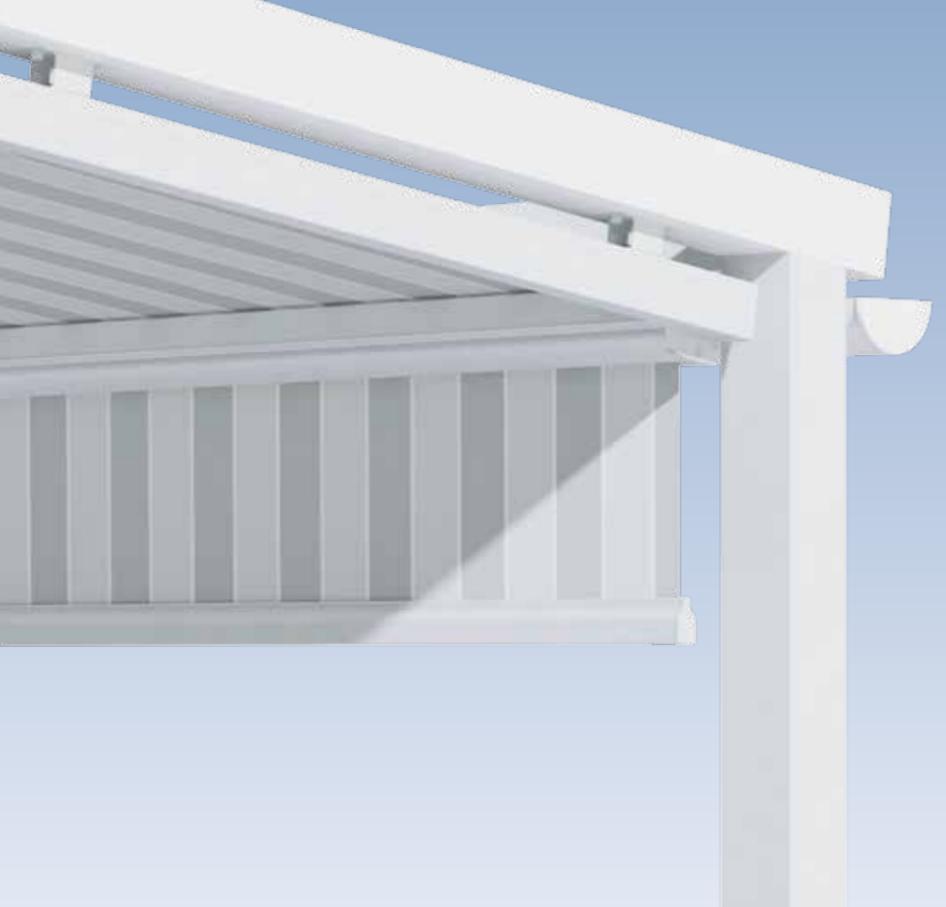

#### Technische Daten

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Max. Breite          | 6000 mm |
| Max. Höhe (Acryl)    | 1500 mm |
| Max. Höhe (Twilight) | 2000 mm |

Nicht in Kombination mit Tuchstützdraht möglich!

Das Trend Volantrollo wird grundsätzlich mit Kurbelbedienung ausgestattet. Die Kurbel kann komfortabel per Bajonettverbindung abgenommen werden



#### Trend Volantrollo

Tiefstehender Sonne in den Abendstunden kann zukünftig mit dem optional erhältlichen Volantrollo für die Unter-glasmarkisen Trend 200 | Trend 250 und Trend 250SZ entgegengewirkt werden.

Mit dem Trend Volantrollo wird auch in Situationen, in denen keine Senkrechtmarkise montiert werden kann, eine vertikale Beschattung möglich.

Die Auszugslänge mit unserer Tuchempfehlung Twilight kann bis zu 200 cm betragen. Eine abnehmbare Kurbel sorgt für eine leichte Bedienung und stufenlose Einstellung der Behanghöhe.

#### Trend Wintergartenmarkisen | Solaroll Fenstermarkisen – Produktübersicht

| Typ                   | Variante | Breite |      |                | Ausfall   Höhe |      |                | Antrieb | Farben                |           |                    |                       |                        | Montage                       |                  |                    |           |           |           |                         |                           |                         |                         |                   |
|-----------------------|----------|--------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |          | min.   | max. | max. gekuppelt | min.           | max. | max. gekuppelt |         | Getriebe inkl. Kurbel | Motor     | Funkmotor RTS / IO | RAL 9016 verkehrsweiß | RAL 9006 weißaluminium | Anthrazit-Struktur (TG 80077) | Novacolor Farben | RAL-Standardfarben | Wand      | Decke     | Boden     | Schienerhalter Standard | Schienerhalter verlängert | Schienerhalter variabel | Seilhalter Wand / Boden | Winkel für Nische |
| Trend 200             | x        | 1430   | 6000 | 10000          | 1500           | 4500 | 4000           | M S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Trend 250             | x        | 1400   | 6000 | 12000          | 1500           | 5000 | 5000           | - S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Trend 250 SZ          | x        | 1400   | 6000 | 12000          | 1500           | 5000 | 5000           | - S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Trend 350             | x        | 1400   | 6000 | 12000          | 1500           | 5000 | 5000           | - S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Trend 350 SZ          | x        | 1400   | 6000 | 12000          | 1500           | 5000 | 5000           | - S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Trend 500             | x        | 1390   | 6500 | 24000          | 1500           | 6500 | 5000           | - S A   | S S S A A             | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SZ9          |          | x      | 600  | 3500           | -              | 1000 | 2250           | -       | - S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SE9 Seil     |          | x      | 600  | 3500           | -              | 1000 | 2250           | -       | - S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SF9 Schiene  |          | x      | 600  | 3500           | -              | 1000 | 2250           | -       | - S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SZ11         |          | x      | 1000 | 6000           | -              | 1000 | 4000           | -       | - S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SE11 Seil    |          | x      | 1000 | 4000           | -              | 1000 | 3000           | -       | M S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |
| Solaroll SF11 Schiene |          | x      | 1000 | 4000           | -              | 1000 | 3000           | -       | M S A                 | S S S A A | S S S A A          | S S S A A             | S S S A A              | S S S A A                     | S S S A A        | S S S A A          | S S S A A | S S S A A | S S S A A | S S S A A               | S S S A A                 | S S S A A               | S S S A A               | S S S A A         |

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Größenkombinationen ausführbar und je nach Tuchqualität Größeneinschränkungen möglich sind.

M = Minderpreis | S = Standard | A = gegen Mehrpreis | - = nicht möglich

#### Markisen Gestellfarben

Anthrazitstruktur (Farbe 61)    Weißaluminium (RAL 9006)    Verkehrsweiß (RAL 9016)    Novacolor Feinstruktur (A)    Alle RAL-Farben (A)



# Nova Hüppe GmbH

## Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4+6  
26135 Oldenburg  
Telefon +49 441 39036-0  
Fax +49 441 39036-36  
www.novahueppe.de

 Nova Hüppe bei Facebook



Erklärung der Piktogramme (MP=gegen Mehrpreis):



Maximale Breite    Maximaler Ausfall    Max. Breite Gekoppelte Anlagen    Volant-rollo (MP)    Windstärke (Beaufort-Skala)



Twilight empfohlen – Einsatz im Senkrecht-Bereich:  
Sommerlicher Wärmeschutz. Blendschutz. Durchsicht nach außen. Dimensionsstabil.



Smart Home Ready – Vorbereitet für die Somfy Smart Home-Systeme:  
Tahoma® oder Connexoon



Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0026 (15/03.21)Z.